Netatmo

Votre maison, plus intelligente
tout simplement



Une marque de legrand®

Le Thermostat



- Contact sec (on/off)
- Un seul modèle, deux installations possibles : murale ou sans-fil
- Connecté en Wi-Fi, contrôle à distance depuis internet
- Design unique (by Starck),

Contrôle à distance






Les applications

- Web (my.netatmo.com)
- Mobiles :



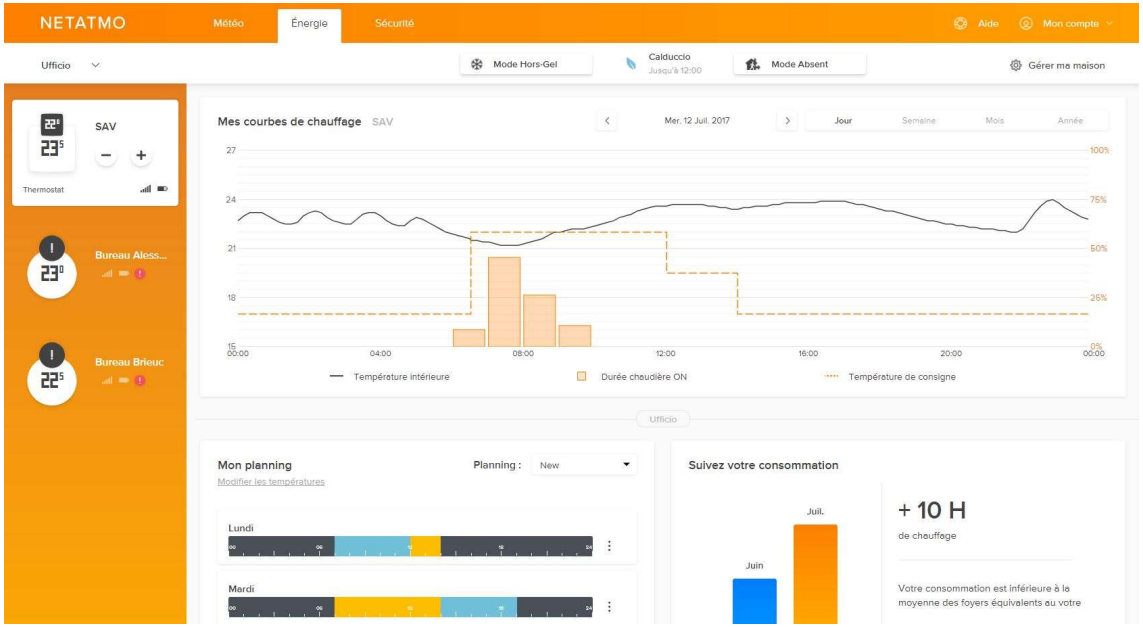


Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play


- Interface claire et intuitive
- Gratuites, sans pub ni abonnement
- Mode **démo** disponible

Confort au bon moment

- Création d'un planning hebdomadaire grâce à un questionnaire en 5 étapes
- Plages de chauffe et températures associées modifiables à souhait (au ¼ d'heure près, par pas de 0,5°C)
- Plusieurs plannings possibles (travail, vacances, absence le week-end…)
- Mode Absent/Hors-Gel jusqu'au

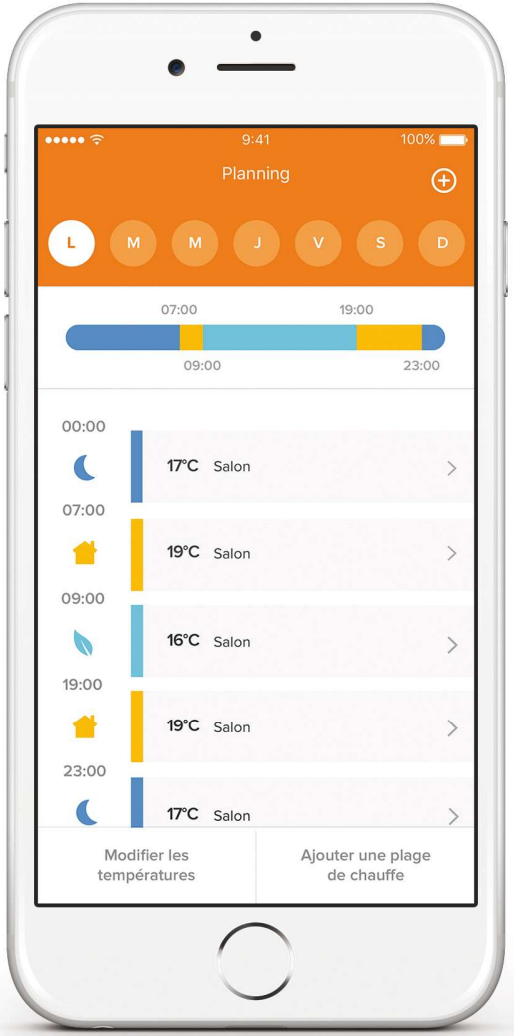

Une compréhension instantanée de sa consommation

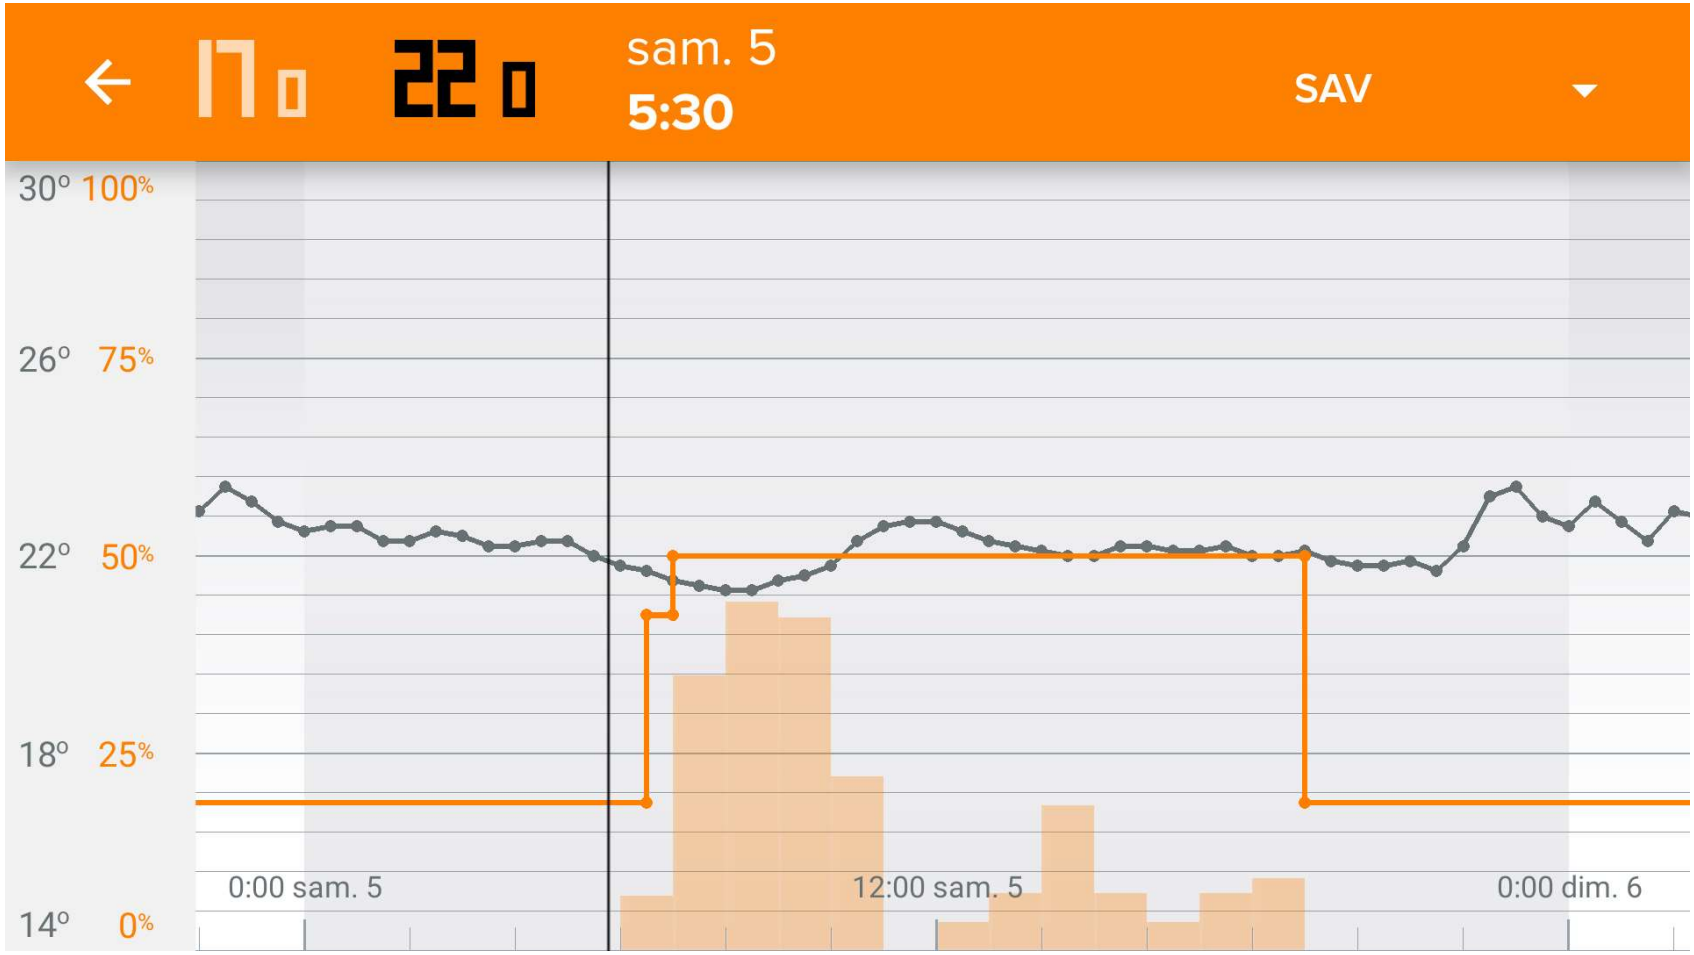

Précision au dixième de degré

Fonctions Auto-Adapt et Auto-Care



- Anticipation de chauffe, lien possible avec la Station Météo pour une régulation optimale
- Envoi d’un e-mail d’alerte lorsqu’une anomalie est détectée (chauffage ou piles faibles)

Un Thermostat évolutif



- Mises à jour automatiques par Wi-Fi, transparentes pour l'utilisateur
- Nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement
- Intégrable à tous les systèmes domotiques actuels (via API).
- Compatible avec HomeKit, IFTTT, Amazon Echo, Google Assistant…

Works with Apple HomeKit · IFTTT · WORKS WITH amazon alexa · works with the Google Assistant

Bilan Economies d'Energie mensuel personnalisé



- Comparatif d'un mois sur l'autre
- Economies réalisées
- Analyse des plannings
- Facteurs déterminants
- Performances comparées
- Conseils et astuces

Installation du Thermostat



Une installation simple, réalisée en moins d’une heure


Prérequis à l’installation

1) Un réseau Wi-Fi personnel







2) Une installation compatible

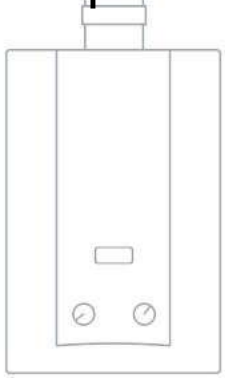

Une chaudière



Autre (régulateur, circulateur, vanne...)

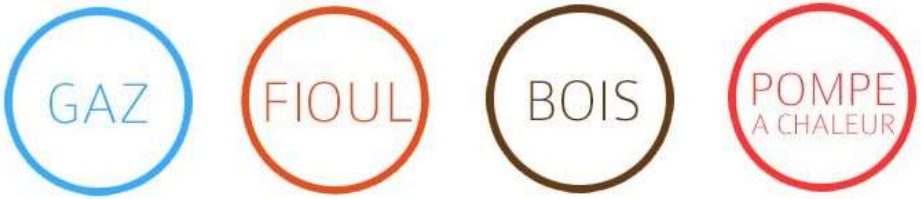

check.netatmo.com

Caractéristiques techniques




- Thermostat à contact sec, libre de potentiel (on/off, ou "tout-ou-rien") :

  - Courant de commutation : max **4 A**
  - Tension de commutation : max **250 VAC**
  - Puissance de commutation : max **120 VA**
    (4A @ 30V, 1A @ 110V/120V ou 0,5A @ 220V/240V)

- Radio : protocole encrypté, **868** MHz (jusqu'à **100m** de portée)


- Alimentation : 3 piles AAA (2 ans d'autonomie)

Installation / Mode filaire

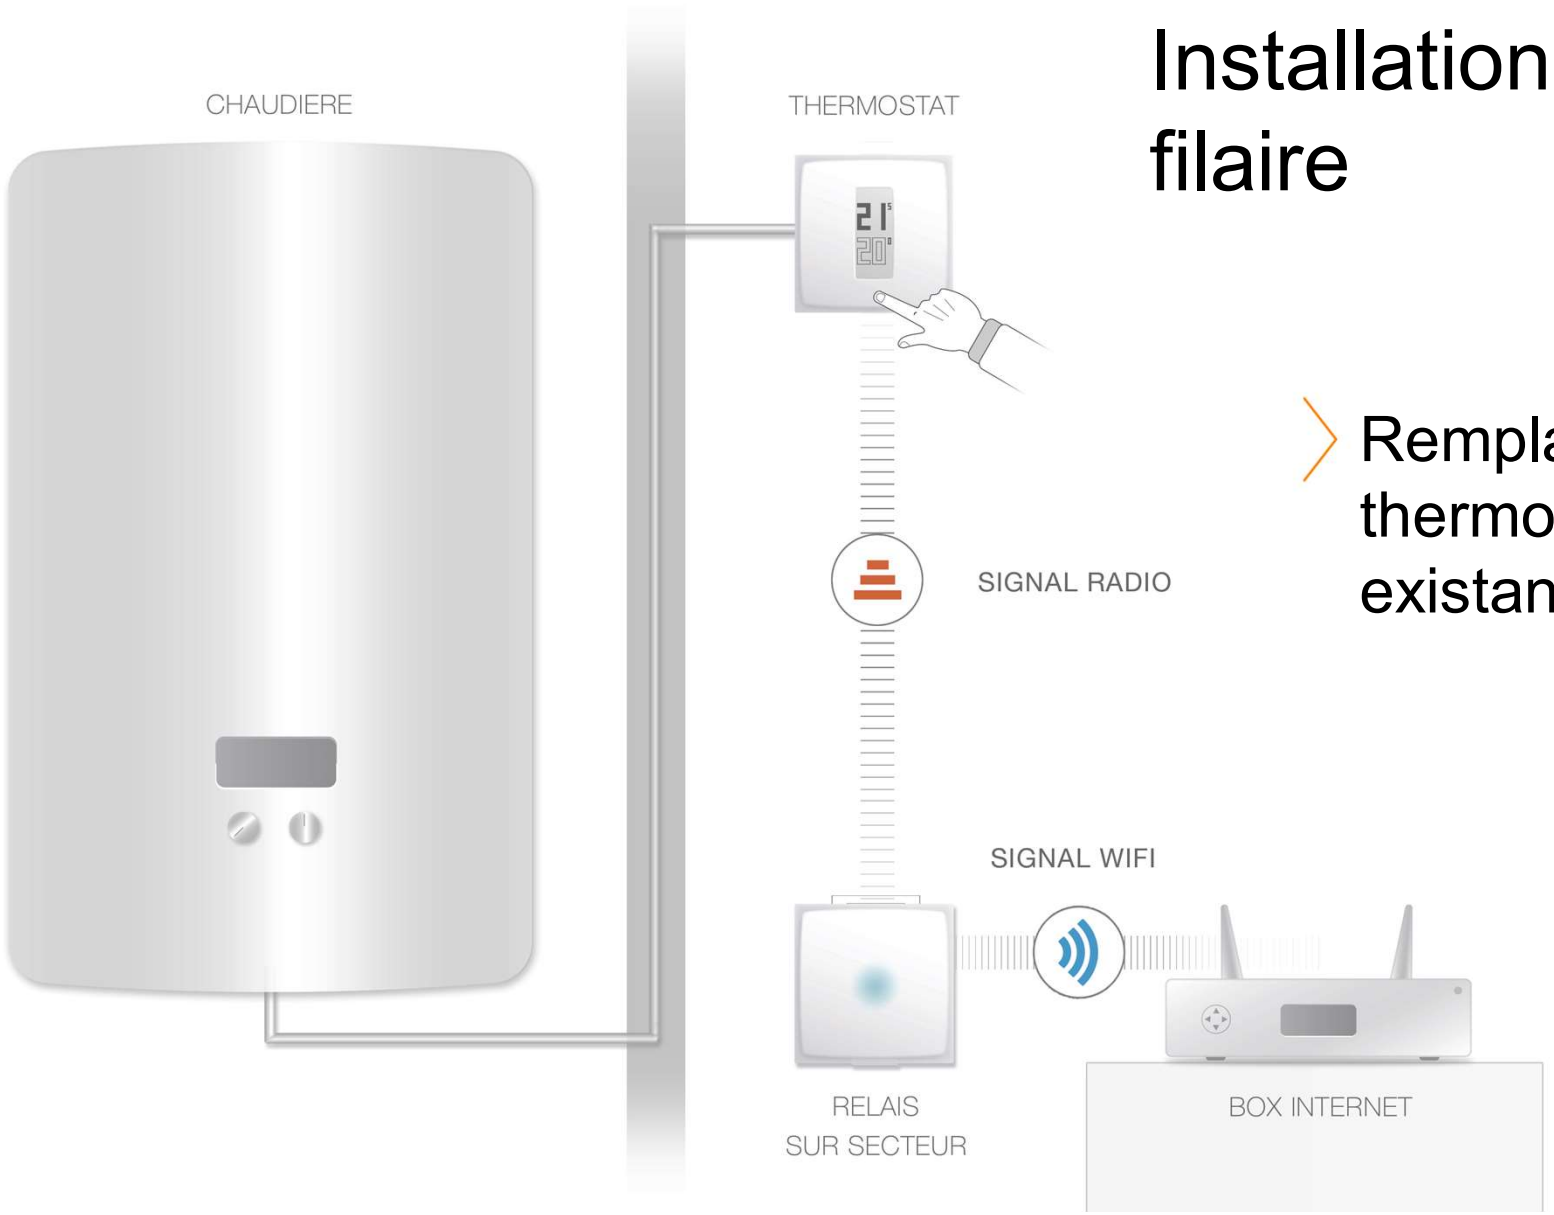

- Remplacement d’un thermostat mural existant.

Installation / Mode sans-fil

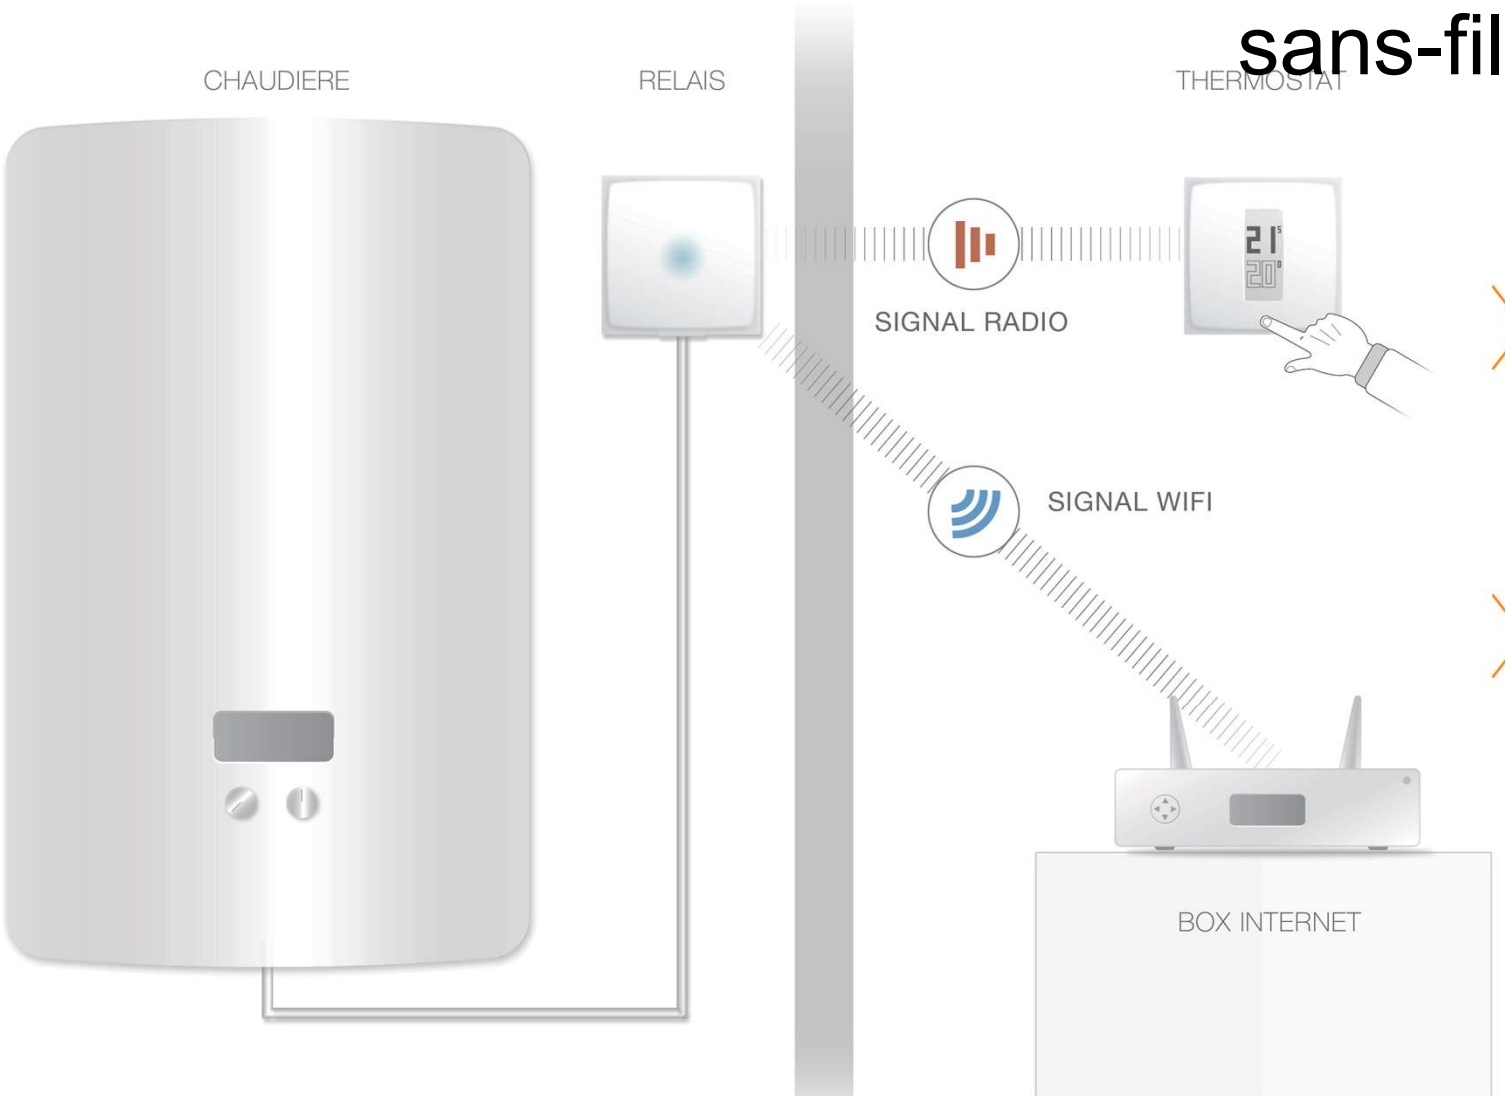

- Remplacement d’un thermostat sans-fil existant.
- Installation d’un premier thermostat.

Installation / Aide

Visionnez la vidéo d'installation



Manuel d'installation



Télécharger le manuel pour une installation filaire

- Espace Pro : vidéos installation Wi-Fi
- Assistance en ligne et support par e-mail.
  Forum d'entraide : forum.netatmo.com

Installation / Connexion

- 5 minutes suffisent pour connecter le Thermostat !

  - Depuis smartphone ou tablette, après avoir téléchargé l'application.

  - Depuis un ordinateur, en connectant le relais avec le câble USB.

- Plusieurs utilisateurs possibles par Thermostat.

- Gestion de plusieurs Thermostats sur la même application.



La Vanne connectée pour radiateur




- Régulation intelligente et précise
- Installation simplissime et utilisation intuitive, avec ou sans Thermostat Netatmo
- Connectée en radio, contrôle à distance depuis internet
- Design unique (by Starck), écran e-paper

Tout est sous contrôle





Les applications

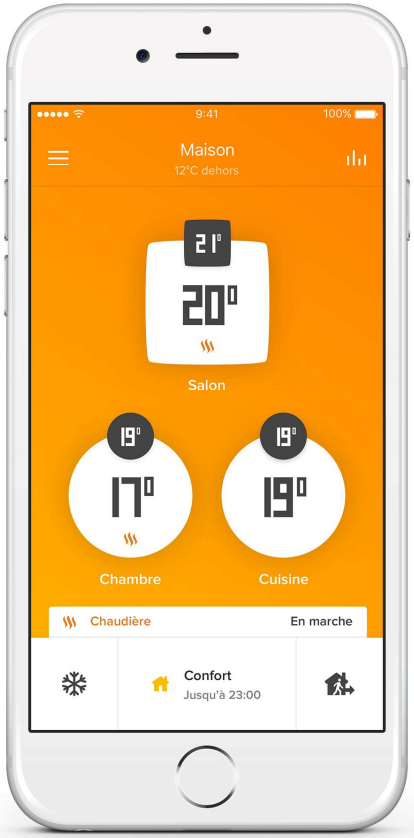





Régulation intelligente et précise


- 2 sondes de température

Manual Boost

Détection de fenêtre ouverte




En pratique : chauffage individuel

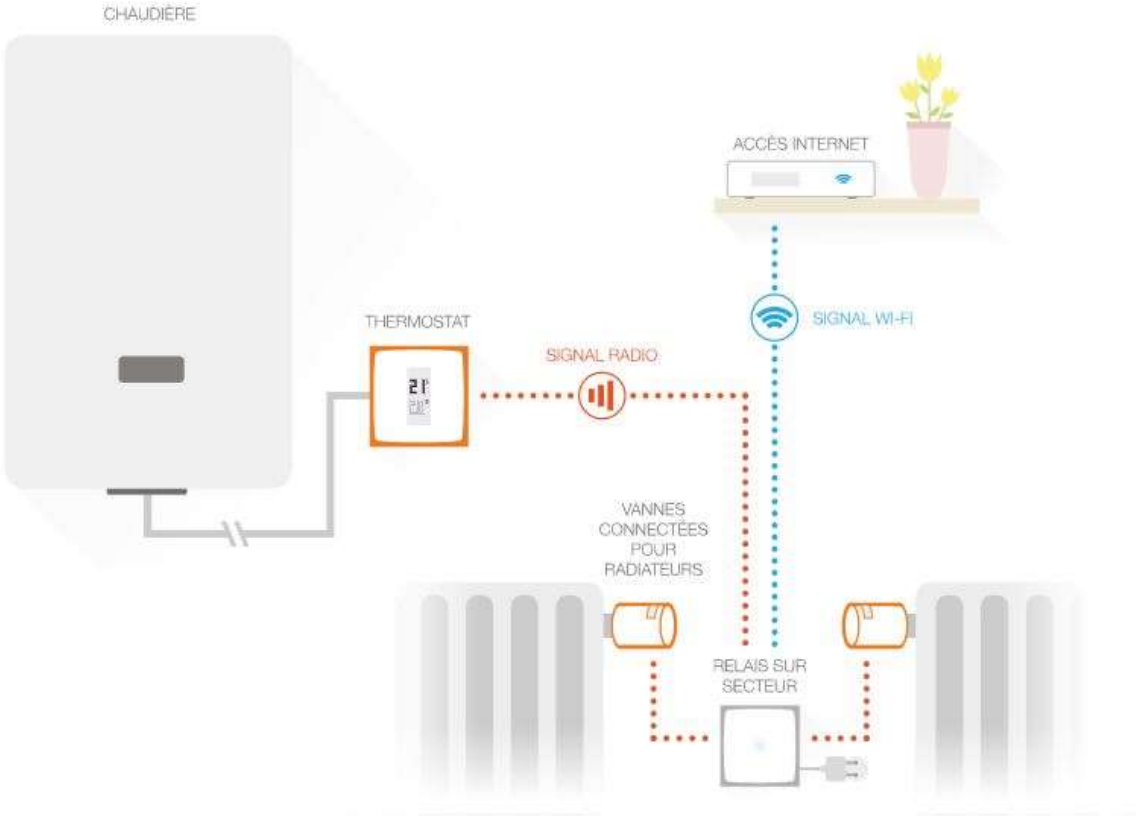

En chauffage individuel, avec un Thermostat Netatmo

Dans cette installation, le Thermostat Netatmo contrôle votre chaudière ou pompe à chaleur.
Le Thermostat et les Vannes se connectent en radio-fréquence au Relais du Thermostat.
Votre Relais Netatmo se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis votre application.
Fonctionne avec une installation sans-fil ou filaire du Thermostat.

En pratique : chauffage collectif

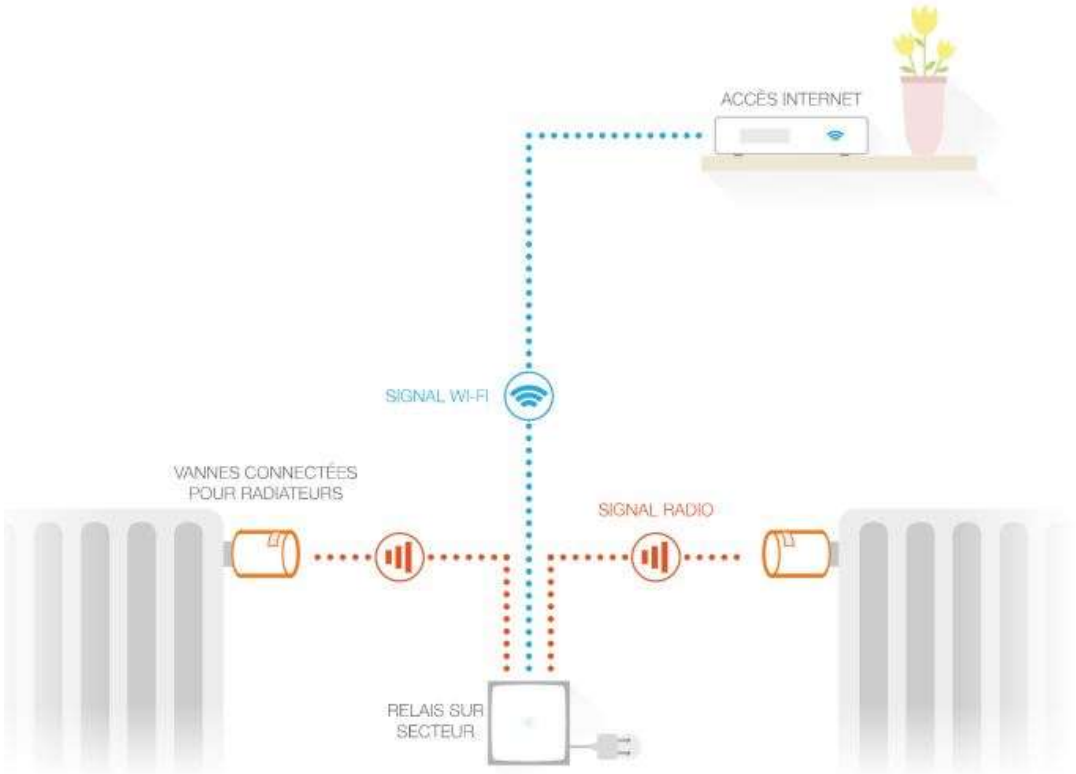

En chauffage collectif, sans thermostat central

Dans cette installation, les Vannes Connectées pour Radiateurs ajustent le flux d'eau chaude provenant du circuit de chauffage de l'immeuble. Les Vannes se connectent en radio-fréquence au Relais inclus dans le Kit de Démarrage Vannes Connectées pour Radiateurs.
Votre Relais se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis votre application.

Solution pour chauffage collectif




+



Un K**it de démarrage Vannes** qui comprend un relais et 2 Vannes

Une ou plusieurs **Vannes additionnelles**, en fonction du nombre de radiateurs à contrôler

Adaptateurs

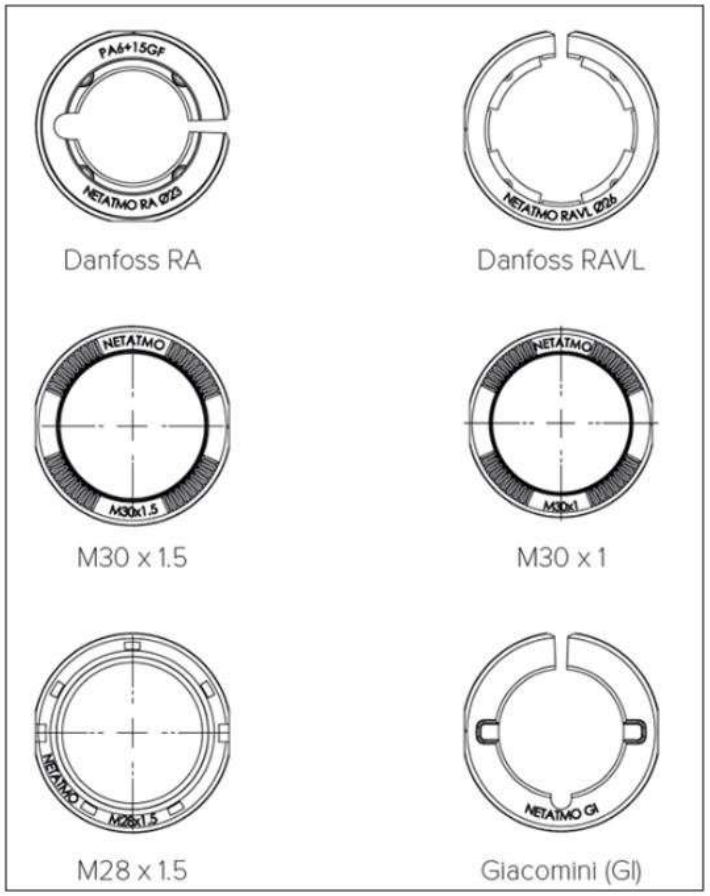

10 adaptateurs fournis avec chaque Vanne

4 adaptateurs disponibles séparément, par packs de 10 :

Standard M28x1 / Vaillant / Danfoss RAV / Pettinaroli



Contact privilégié

contact-pro@netatmo.com

Hotline pour les pros

- UNE ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE Recevez toute l’aide dont vous avez besoin grâce à l’assistance téléphonique Netatmo Pro. Lun. – Ven. : 08 h 00 – 17 h 00
- 0810 48 48 48